

# EKKO<sup>®</sup>

Een prettige werksfeer wordt grotendeels bepaald door rust.  
De **EKKO** hoekpanelen van Sabinn zorgen voor een optimale absorptie van nagalm.  
De panelen worden onopvallend in de bovenhoeken van ruimtes bevestigd.



## Sabinn **EKKO** acoustic products

L 1000 x B 600 x D 250/70 mm  
 L 1500 x B 600 x D 250/70 mm  
 L 2000 x B 600 x D 250/70 mm

### *Akoestische vulling*

Geluidsabsorberend product gemaakt van deels gerecyclede polyestervezels. Het materiaal geeft geen gevaar voor allergische reacties, huidirritaties of ademhalingsproblemen. Er is geen stofvorming en het bevat geen chemische bindmiddelen.  
 100 % recyclebaar.

### Geluidsabsorptie

D20/50 mm: NRC = 0,75; aw = 0,75

D20/100 mm: NRC = 1,05; aw = 1,00

D40/50 mm: NRC = 0,90; aw = 0,85

De geluidsabsorptie wordt weergegeven in de grafiek.

De absorptiewaarden zijn gemeten volgens EN 354 : 2003. D20/20 = densiteit 20 kg/m<sup>3</sup> en dikte 20 mm.

### Brandclassificering


- EN 13501-1: 2002 brandklasse B, rookgetal S2, drupgetal D0.

Rapportnr: 2006 - Efectis - R0690

- DIN 4102 B1

- MVSS 302

Dit houdt in dat het materiaal o.a. is toegestaan in vluchtroutes en overige ruimtes.

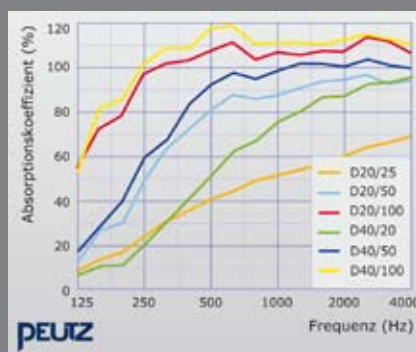

Duits bouwbesluit: toelatingsnummer:  
 Z-23.1.3-278

De Sabinn **EKKO** is leverbaar in diverse RAL kleuren.

Levering is inclusief ophangstelsel.

Minimale afname 8 meter.

**sabinn**  
 acoustic products

Berg en Dalseweg 22H  
 6521 JG Nijmegen  
 +31(0)24 3888931  
 info@sabinn.nl www.sabinn.nl